


Misturadores Monocomando

BRACCI

MANUAL DE INSTALAÇÃO

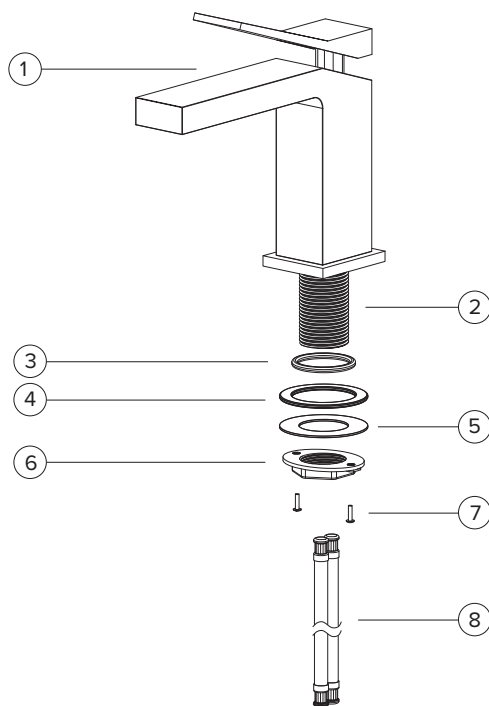

#	Item	Qtde
1	Misturador	1
2	Rosca	1
3	Anel de Vedação	1
4	Anel de Vedação	1
5	Anel Metálico	1
6	Porca Arruela	1
7	Parafusos	2
8	Flexíveis	2

REV. MONOC_240325A


ATENÇÃO

Antes de realizar a instalação, deixar a água correr para remover a sujeira da tubulação.


Compatível com os modelos:

B01007	B01035	B02005
B01008	B01035-2	B02006
B01009	B1902	B02006-2
B01012	B02001	B09020
B01014	B02002	B09020-2
B01015	B02003	


3 - Inserir o misturador (1) na furação da bancada.




1 - Remover todos os componentes da rosca (2) antes de iniciar o processo de instalação.



4 - Recolocar o anel de vedação (4) por baixo da bancada, seguido pelo anel metálico (5) e porca arruela (6).



2 - Rosquear os flexíveis (8) até o ponto máximo do aperto no misturador (1). Atentar para a posição correta da água quente e fria. Não utilizar ferramentas, pois pode danificar os flexíveis ou o misturador.



5 - Utilizar uma chave phillips para apertar os parafusos (7) na porca arruela (6). Após, conectar os flexíveis (8) na saída de água quente e fria na parede.

