


DUPLO COMANDO DE PAREDE VENZA - B09002


MANUAL DE INSTALAÇÃO

BRACCI

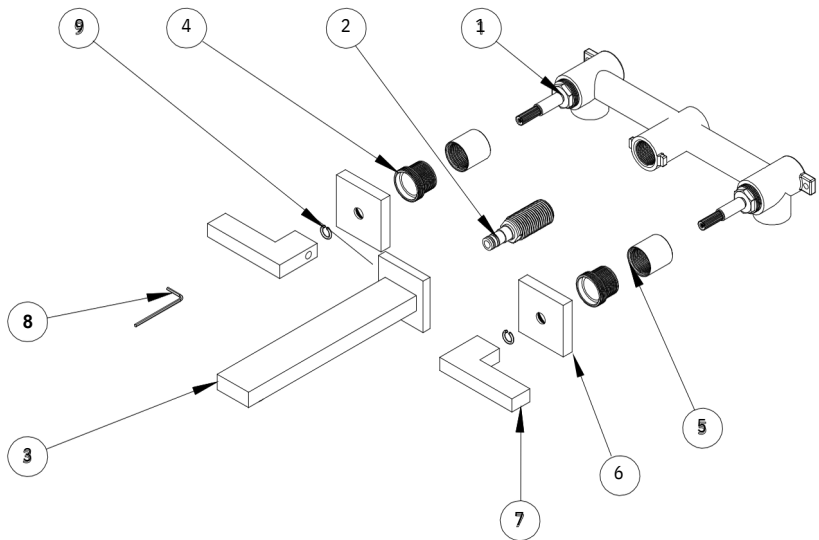


ATENÇÃO

- 1 - Antes de iniciar a instalação, deixar a água correr para remover a sujeira da tubulação
- 2 - Retire o misturador da caixa e remova as manoplas (7) com auxílio da chave sextavada (8), em seguida remova os itens 4, 6 e 9, deixando o gabarito protetor (5) fixo, pois ele servirá de alinhamento com a parede acabada.

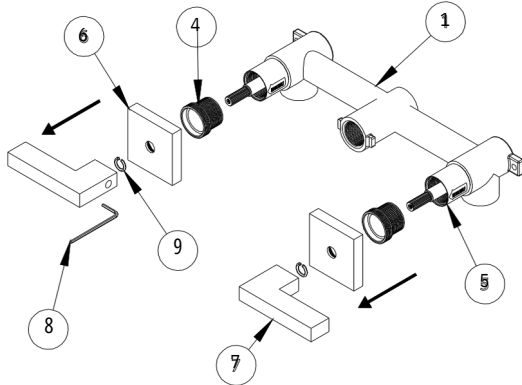

- 3 - Observe a altura recomendada para instalação do misturador, conforme ilustração abaixo. Chumbe a base (1) na parede, respeitando o limite indicado no gabarito protetor (5), para que o mesmo fique alinhado com o revestimento acabado.

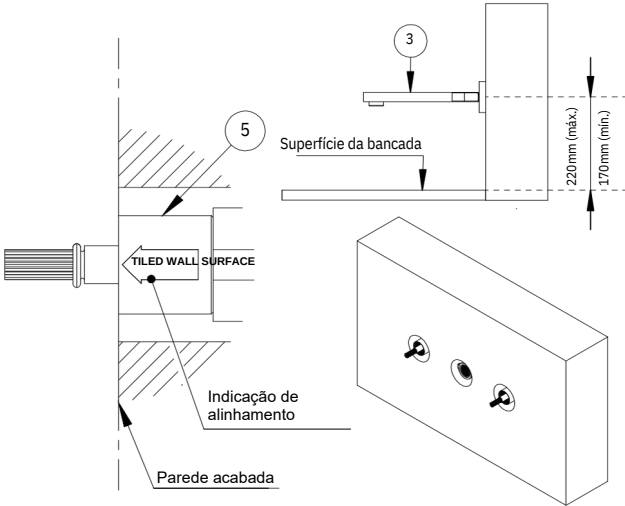

- 4 - Reinstale os itens 4, 6 e 9, e, com o auxílio da chave sextavada (8), aperte a manopla (7).
Atenção, a manopla na posição horizontal deve fechar o registro de água, verifique na instalação se ela está na posição correta.

- 5 - Instale o niple (2) na base (1). Após, coloque a bica (3) no niple (2).

- 6 - A bica (3) possui 2 parafusos para fixar no niple (2), localizado na parte de baixo da peça. Utilize a chave sextavada (8) para apertá-los.

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	BASE	1
2	NIPLE G1/2 ENGATE BICA	1
3	BICA	1
4	ROSCA DE FIXAÇÃO	2
5	GABARITO PROTETOR	2
6	ACABAMENTO	2
7	MANOPLA	2
8	CHAVE SEXTAVADA	1
9	ANEL PROTEÇÃO	2

